

OBS

1. Dette er en universal barnestol. Den er godkendt i henhold til godkendelse nr: 44,04 til almindel brug i køretøjer, og passer til de fleste, men ikke alle, bilsæder.
2. Korrekt pasform er sandsynlig, hvis fabrikanten har skrevet i instruktionsbogen, at der kan monteres en universal barnestol, til denne aldersgruppe i bilen.
3. Denne barnestol er kategoriseret som "universal" under strengere krav, end dem der er anvendt på tidligere modeller, som ikke bærer dette mærkat.
4. Hvis du er i tvivl, kontakt da enten importøren eller købsstedet.
5. Kun egnet, hvis den er monteret i et godkendt køretøj.

IMPORTØR:
Avant Denmark - dansk biludstyr a/s
Tel.: 86 78 52 00
DBU@biludstyr.dk

www.nbwelldon.com

BRUGERMANUAL

Gruppe 2+3 (15-36 kg)

Kvalitets garanti



Produktet er blevet godkendt i henhold til de strengeste europæiske standarder (ECE R 44/04) og er egnet til gruppe 2 & 3 (15-36kg.)

WELLDON[®]
A Mission of Safety[™]

Tak for at du har valgt vores barnestol

Vi er glade for at vores barnestol kan ledsage dit barn, igennem et nyt kapitel i hans eller hendes liv.

For at beskytte dit barn korrekt, skal vores barnestol altid bruges og monteres, i henhold til denne brugermanual.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende barnestolen, er du altid velkommen til at kontakte enten importøren eller købsstedet.

Indhold

Egnethed	2
Brug i bilen	2
Fastspænding af barnet i bilen	4
Vigtige dele på barnestolen	5
Montering af ryglænet	6
Højdejustering af hovedstøtten	7
Afmontering af ryglænet	8
Fastspænding af barnet	9
Tjekliste	11
Plejeinstruktioner	11
Rengøring	13
Afmontering af betrækket	13
Montering af betrækket	13
Bortskaffelse	13
2 års garanti	14
Garantien dækker ikke	14

Egnethed

Barnestolen er designet, testet og certificeret i henhold kravene i de Europæiske Standarder for Børnesikkerhedsudstyr (ECE R44/04). Godkendelsesmærket „E„ (i en cirkel), og godkendelsesnummeret er placeret på godkendelses klistermærket (placeret på barnestolen). Barnestolen, som kombination af selepude og ryglæn, er kontrolleret og godkendt.

ADVARSEL! Brug IKKE dele af barnestolen i forbindelse med andre selepuder og ryglæn.


Denne godkendelse bliver ugyldiggjort, hvis der bliver foretaget ændringer eller modifikationer af enhver art på barnestolen. Der må ikke foretages modifikationer på barnestolen, af andre en producenten.

Brug kun barnestolen til sikker transport af dit barn. Det er IKKE egnet som sæde eller legetøj i hjemmet.

Brug i bilen

Fare! Hvis dit barn er fastspændt med kun en 2-punkts sikkerhedssele, kan han eller hun komme svært til skade, i værste fald dø af sine kvæstelser.

Må ALDRIG bruges i forbindelse med en 2-punkts sele

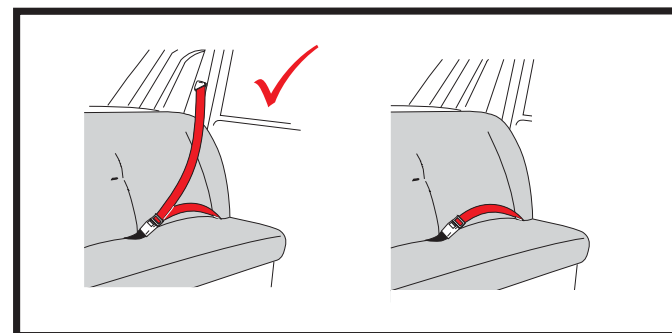

⚠ ADVARSEL

Barnestolen kan kun anvendes, hvis det godkendte køretøj er udstyret med en 3-punkts rullesele, med selestrammer, som er godkendt i henhold til UN/ECE R16, eller en tilsvarende standard.

Til børn der vejer 15-36 kg (ca 4 til 11 år).


Den MÅ IKKE bruges med en 2-punkts (hofte-)sele.

Barnestolen kan bruges på denne måde:

Fremadvendt position	Ja
Bagudvendt position	Nej
Med 2-punkts sele	Nej
Med 3-punkts sele	Ja
På det forreste passagersæde	Ja
På de yderste bagsæder	Ja
På det midterste bagsæde (med 3-punkts sele)	Ja

(undersøg venligst de gældende regler)

1. Barnestolen MÅ IKKE bruges i en bagudvendt position (f.eks. i minibus eller varebil).
2. Sikkerhedssele skal være godkendt i henhold til ECE R16, eller en tilsvarende standard (se test-mærkat på selen, med et „E,, eller „e,, i en cirkel).
3. Hvis bilen er udstyret med front-airbag, skal sædet skubbes helt tilbage, eller tæt på, og airbagen skal slås fra. Læs i bilens instruktionsbog for yderligere informationer.
4. MÅ IKKE bruges i et sæde, som er udstyret med en 2-punkts sikkerhedssele.

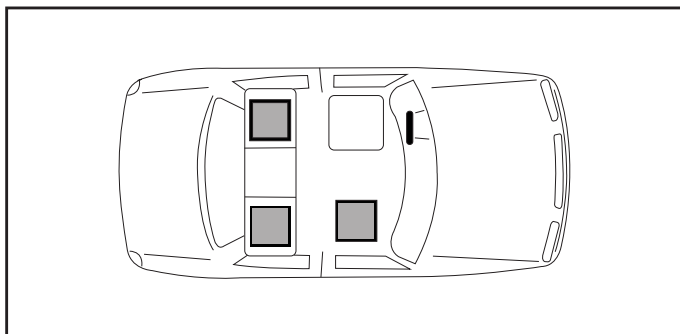

Fastspænding af dit barn i bilen

Fastspænding af dit barn i bilen - for dit barns sikkerheds skyld

- Som tommelfingerregel; jo mere tæt selen er strammet omkring dit barn, jo mere sikkert sidder barnet.
- Efterlad aldrig dit barn uovervåget i barnestolen i bilen.
- Montering på bagsædet: Skub forsædet så langt frem, så barnet ikke kan ramme bagsiden af forsædet med fødderne (for at forebygge risikoen for skader).

• Plastikdelene på barnestolen kan blive meget varme i direkte sollys. Advarsel! Dit barn kan blive forbrændt. Beskyt barnestolen med direkte sollys, når det ikke er i brug.

- Sørg for at dit barn kommer ind og ud af bilen i vejsiden, væk fra trafikken.
- Planlæg pauser på længere ture, og giv barnet lov til at løbe rundt og lege.

For beskyttelse af bilens øvrige passagerer

I tilfælde af en katastrofe opbremsning eller et færdselsuheld, kan løse genstande eller personer forårsage stor skade på bilens andre passagerer.

Kontroller venligst derfor at...

- Bagsædets ryglæn er fastlåst (hvis bilen er udstyret med nedfældelige bagsæder)
- Alle tunge og skarpe genstande (f.eks. genstande på hattehylden) er fastspændt
- Alle bilens passagerer har sikkerhedssele spændt korrekt
- At barnestolen altid er korrekt monteret i bilen - også selvom det ikke bliver brugt.

For beskyttelse af bilen

Nogle bilsæder er lavet af sarte materialer (f.eks. velour, læder og lign.)

Disse kan få mærker i når barnestolen bliver brugt. For at undgå dette anbefales det at placere barnestolen på et tæppe eller håndklæde.

OBS:

Det er vigtigt, når barnestolen er monteret i bilen, at delene på stolen ikke er til fare eller gene for bilens andre passagerer. Og at barnestolen ikke er monteret så den kan blive klemt i en bildør eller imellem et justerbart forsæde.


For „universale,, barnestole, skal følgende label være tydeligt mærket, uden at pakassen skal åbnes.

OBS

1. Dette er en universal barnestol. Den er godkendt i henhold til godkendelse nr: 44,04 til almindel brug i køretøjer, og passer til de fleste, men ikke alle, bilsæder.
2. Korrekt pasform er sandsynlig, hvis fabrikanten har skrevet i instruktionsbogen, at der kan monteres en universal barnestol, til denne aldersgruppe i bilen.
3. Denne barnestol er kategoriseret som "universal" under strengere krav, end dem der er anvendt på tidligere modeller, som ikke bærer dette mærkat.
4. Hvis du er i tvivl, kontakt da enten importøren eller købsstedet.
5. Kun egnet, hvis den er monteret i et godkendt køretøj.

Vigtige dele på barnestolen

Det er vigtigt at kende disse dele, inden barnestolen bliver monteret

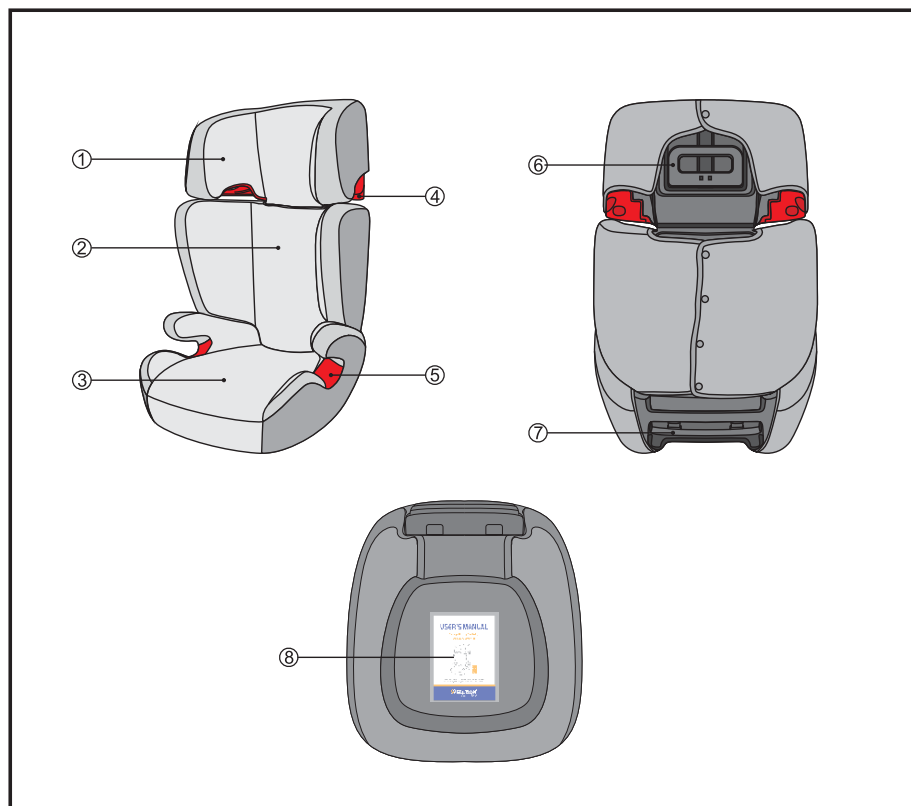

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Justerbar hovedstøtte | 2. Ryglæn |
| 3. Selepude | 4. Seleholder |
| 5. Selegennemføring | 6. Håndtag til højdejustering |
| 7. Hængslet arm | 8. Opbevaring af brugermanual |

(OBS: Opbevar venligst altid manualen i rummet under barnestolen, til fremtidigt brug)




Montering af ryglænet

Placer ryglænet fladt bag ved selepuden, og skub den hængslede arm på ryglænet, så langt som muligt ind i hullerne på selepuden (A). Træk ryglænet op, og drej hængslerne sammen (B).

Advarsel! Når ryglænet bliver drejet op på plads, må der ikke komme noget i klemme imellem ryglænet og selepuden.

OBS! Vær opmærksom på at du, eller dit barn, kan få fingrene i klemme, og skade dem.

Skub ryglænet helt op, indtil den låser fast i den oprejste position (C).

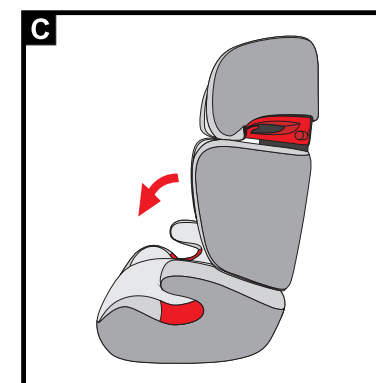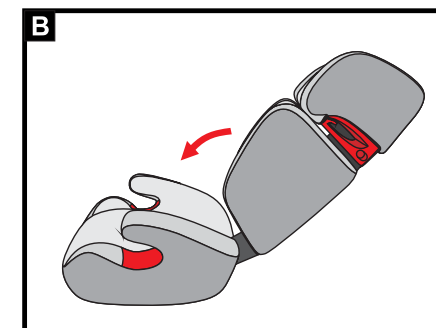
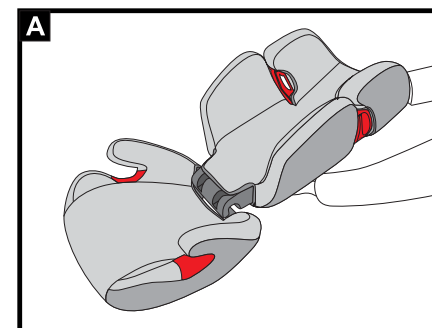


Højdejustering af hovedstøtten

Advarsel! Brug ikke barnestolen fritstående, heller ikke for at teste den.
OBS! Barnestolen kan tippe bagover. Placer altid barnestolen i bilens sæde, inden dit barn bliver placeret i barnestolen.
En korrekt justeret hovedstøtte er med til at sikre, den rigtige fordeling af presset fra skråselen, og yder også dit barn den optimale sikkerhed og komfort. Hovedstøtten kan justeres til 11 forskellige positioner (D). Hovedstøtten skal justeres, så der stadigvæk kan være 2 fingre mellem barnets skuldre og hovedstøtten.



Højde- og breddejustering så stolen passer til dit barn:

- Tag fat i justeringshåndtaget på bagsiden af hovedstøtten, og træk den let opad. Hovedstøtten er nu løsnet.
 - Du kan nu justere hovedstøtten til den ønskede højde. Når du slipper justeringshåndtaget, vil hovedstøtten låse fast i den ønskede højde. (F)
 - Placer dit barn i barnestolen.
 - Mens dit barn sidder i barnestolen, skal du kontrollere højden.
- OBS!** Gentag denne procedure indtil den optimale højde er opnået.

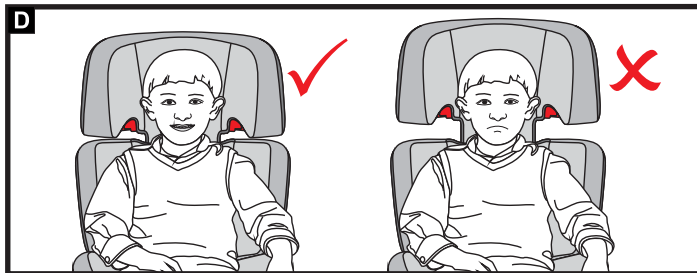

Afmontering af ryglænet

Ryglænet på barnestolen kan let tilpasses bilens hældning på bagsædets ryglæn.
Vær opmærksom på: Den bedst muligt beskyttelse kan kun opnås, hvis bilens sæde er fastlåst i den oprejste position.
Det er muligt at justere ryglænet på barnestolen, uafhængigt af selepuden.
Ryglænet på barnestolen kan afmonteres ved at skubbe ryglænet tilbage, væk fra selepuden (F).
Løsn justeringshåndtaget og skub ryglænet tilbage, indtil det ligger fladt på bilens sæde.
Tip! Kontroller at selepuden hviler på en komfortabel måde på bilsædet, dette kan justeres ved hjælp af justeringshåndtaget. Generelt set kan vinklen variere fra 0-15° (G).
Men vi anbefaler at den bedst mulige position er i oprejst (90°), fra ryglænet til selepude.

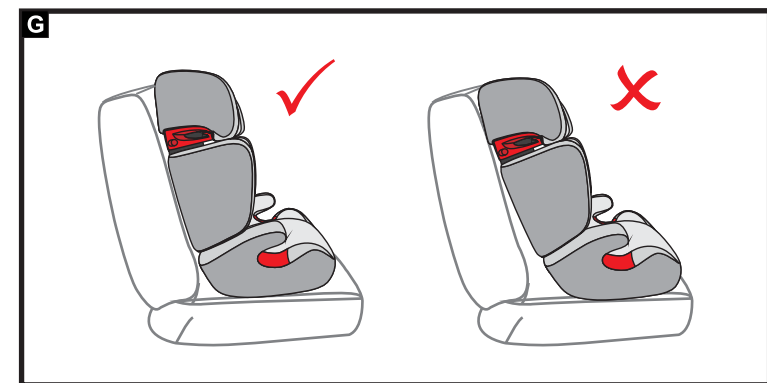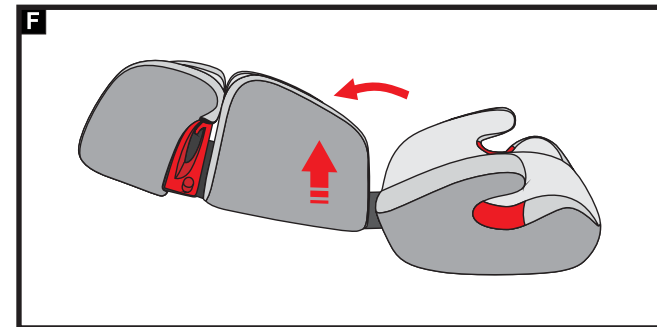

Montering med ryglænet monteret

Dette produkt kræver ikke yderligere montering i bilen. Dit barn er ganske enkelt fastspændt med bilens sikkerhedssele.

1. Fastspænding af bilens sikkerhedssele

- Placer barnestolen på bilens sæde. Kontroller at ryglænet hviler fladt op ad bilsædets ryglæn.
- Placer dit barn i barnestolen.
- Træk bilens sikkerhedssele ud, og før den ned foran dit barn, til bilens selelås (H).
- Fastgør selen i selelåsen. CLICK!

2. Gennemføring af sikkerhedssele i de røde gennemføringer på barnestolen

- Del hofteselen og skråselen på siden af selelåsen. Hofteselen skal føres under armlænet og igennem den røde gennemføring på siden af stolen. Skråselen skal føres ovenover armlænet (I).

Advarsel! Skråselen skal ikke hvile imellem den røde gennemføring og armlænet.

- Før hofteselen igennem den lys-røde gennemføring på modsatte side af barnestolen (J).

Advarsel! Hofteselen skal hvile så lavt som muligt, over barnets hofter.

- Før skråselen igennem den røde gennemføring på hovedstøtten, og sørg for at selen glider ind bag sikkerhedskrogen (K).

Kontroller at skråselen er ført ned over dit barns kraveben, og at selen ikke hviler og „skærer„ dit barn i nakken.

Tip! Højden på hovedstøtten kan også justeres når barnestolen er monteret i bilen.





Advarsel! Skråselen skal løbe skråt mod bagsiden.

Tip! Du kan justere fordelingen af sikkerhedsseletryk, ved hjælp af den justerbare selestrammer i bilen.

Advarsel! Skråselen må ikke føres fremad for at stramme selen op.

Tip! Hvis dette er tilfældet, kan barnestolen med fordel placeres på bagsædet.

- Træk hofte- og skråselen fra bilen ned over og fastspænd det, som normalt. Hofteselen skal føres under begge armlæn på stolen, og skråselen skal føres over armlænet (L).

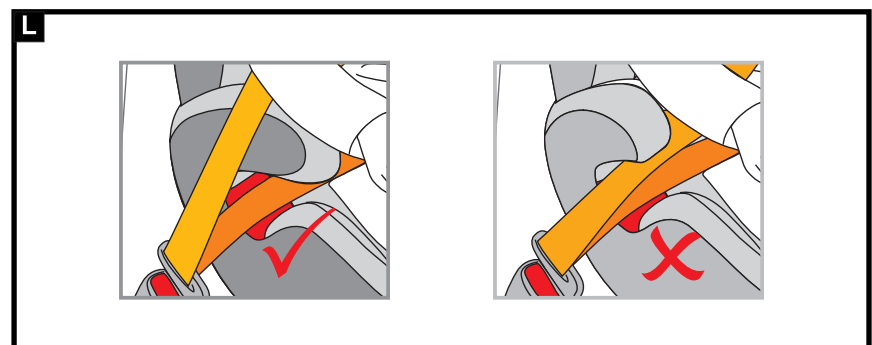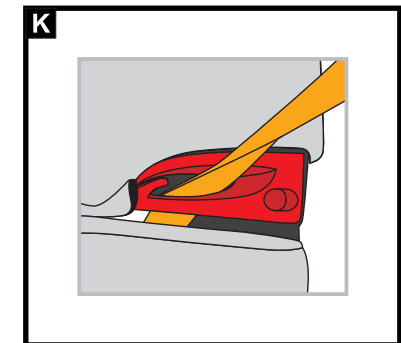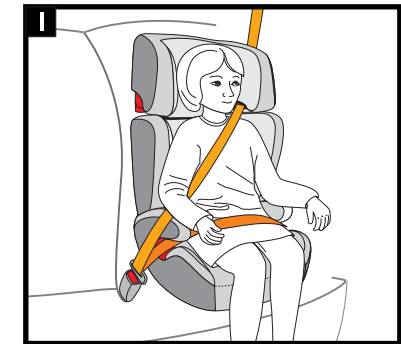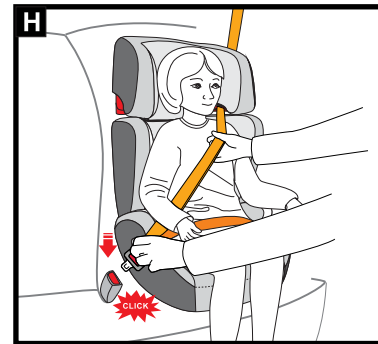

Tjekliste - kontrol af at dit barn er fastspændt korrekt



For dit barns sikkerhed, kontroller venligst at...

- Hofteselen (M1) er ført over de røde gennemføringer, på begge sider af barnestolen.
- Skråselen (M2) er ført over armlænet på siden af barnestolen, ved siden af bilens selelås.
- Skråselen er ført igennem den røde gennemføring (M3) på siden af hovedstøtten.
- Skråselen løber skrå ned mod bagsiden.
- Selen er strammet til, og ikke er drejet.
- Bilens selelås ikke hviler mellem den røde gennemføring og armlænet på barnestolen (N).

Pleje instruktioner

For at vedligeholde de sikkerhedsmæssige funktioner

- I tilfælde af en kollision ved hastigheder på mere en 10 km/t, kan barnestolen tage skade - også selvom det ikke er synlige skader.
- Hvis dette er tilfældet, skal barnestolen efterses af fabrikanten, og hvis nødvendigt, udskiftes til en ny.
- Kontroller jævnligt alle vigtige dele for skader. Kontroller at alle de bevægelige dele fungerer korrekt.
- For at forebygge skader og brud, er det vigtigt at kontrollere alle de bevægelige dele.
- For at forebygge skader og brud, er det vigtigt at barnestolen ikke bliver klemmt i en bildør, sædeskiner eller lign.
- Skulle barnestolen blive skadet (efter f.eks. at være blevet tabt), bør den efterses og, hvis nødvendigt, udskiftes til en ny.

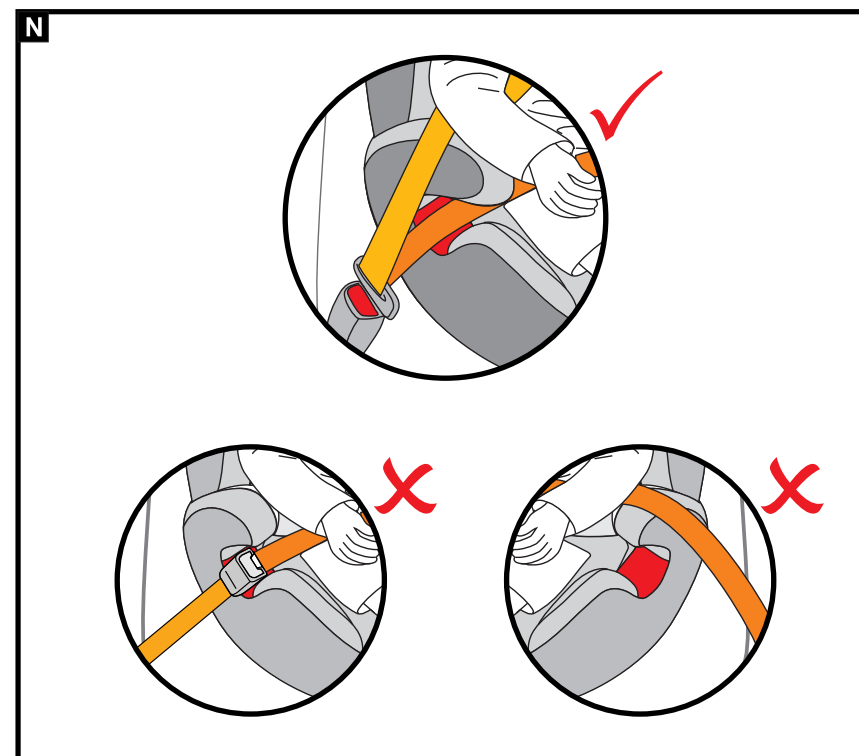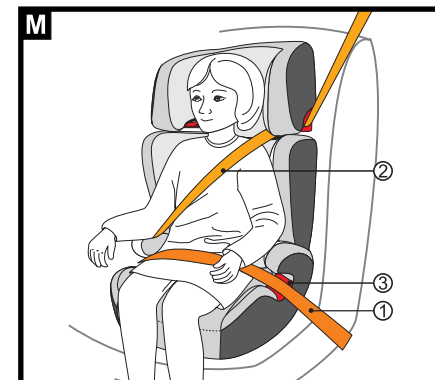

Rengøring

Brug altid KUN det originale sædebetræk, da betrækket i høj grad bidrager til stolens sikkerhed og at stolen fungerer korrekt.

Barnestolen må **ALDRIG** bruges uden betrækket

- Betrækket kan afmonteres og vaskes i en mild sæbeopløsning, ved brug af vaskemaskinens skåneprogram (30°C), må ikke centrifugeres, og **ALDRIG** tørretumbles (stoffet kan skille sig fra vat-fyldet).

- Plastikdelene kan blive rengjort med sæbevand. Brug ikke skrappe rengøringsmidler (f.eks. opløsningsmidler).

Afmontering af betrækket

- Tag elastikstropperne på betrækket af krogene, under kanten på barnestolen (O).
- Du kan nu fjerne betrækket.


Montering af betrækket

- Placer betrækket på barnestolen
- Fastgør elastikstropperne på betrækket, til krogene under kanten af barnestolen.

Bortskaffelse

Undersøg venligst de gældende regler for bortskaffelse af affald

Bortskaffelse af emballage	
	Container til pap
Bortskaffelse af dele	
Betræk	Brændbart affald
Plastikdele	Container svarende til mærkerne på delene
Metaldele	Metalcontainer

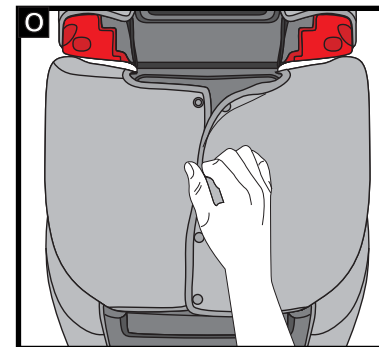

2 års garanti

Denne barnestol bliver solgt med en 2-årig garanti, imod fabrikations- og materialefejl. Garantiperioden er gældende fra den dag, stolen bliver købt. Som bevis herfor, beder vi dig gemme købskvitteringen.

I tilfælde af fejl inden for garantiperioden, skal barnestolens sendes retur sammen med købskvitteringen. Barnestolen skal sendes retur i forsvarlig emballage, og skal være rengjort inden afsendelse.

Garantien dækker ikke

- Naturlige tegn på slid og ælde, som følge af overdreven brug.
- Skader som følge af upassende eller forkert brug.

Betræk: Alle materialer opfylder meget strenge krav, i forhold til farveægtighed, når det bliver udsat for UV-stråler. Alligevel vil alle stof-produkter falme i farven, når de bliver udsat for UV-stråler. Dette er ikke en materialefejl, men derimod et normalt tegn på brug, og er derfor ikke dækket af garantien.

Brug, pleje og vedligeholdelse

Barnestolen skal til enhver tid bruges og vedligeholdes, i henhold til denne brugermanual.

Ved tvivl og spørgsmål, kontakt da købsstedet.